

Полноростовой турникет

FHT2300D: Без СКУД

FHT2311D: RFID система контроля доступа

FHT2322D: Биометрическая и RFID система контроля доступа



Применение



Правительство



Бизнес



Производство




Общественный транспорт

Спецификация

Питание		АС110В/220В, 50/60Гц	
Рабочая температура		-28℃~60℃	
Рабочая влажность		0%~95%	
Рабочая среда		Снаружи/Внутри	
Скорость чтения	RFID	Макс. 30/мин.	
	Отпечаток пальца	Макс. 25/мин.	
	Лицо	Макс. 15/мин.	
	Вена	Макс. 15/мин.	
Ширина прохода (мм)		580	
Занимаемая площадь (мм*мм)		2018 * 1397	
Габариты (мм)		Д=2018 Ш=1397 В=2220	
Габариты в упаковке (мм)		2120x600x460 и 1670x1510x217	
LED-индикаторы		Есть	
Материал корпуса		SUS304 Нержавеющая сталь	
Материал барьера		SUS304 Нержавеющая сталь	
Принцип открытия		Вращение	
Экстренный режим		Есть	
Уровень защиты		Высокий	
Средняя наработка		2 миллиона открытий	
Классификация защиты		IP54	
Вес нетто (кг)		350	
Вес брутто (кг)		400	

Габариты (мм)

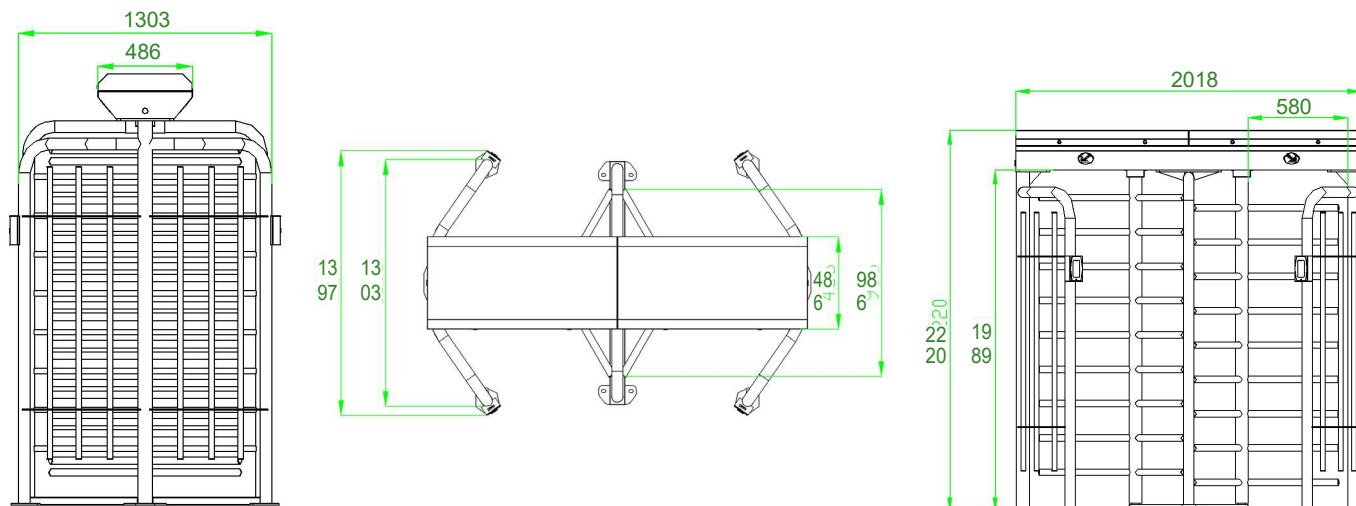

ZKTECO CO.,LTD.
Russia office
E-mail: sales@zkteco.ru
www.zkteco.com

© Copyright 2018. ZKTECO CO., LTD. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTECO CO., LTD. or a related company. All other products and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

