


Полноростовой турникет

FHT2400D: Без СКУД

FHT2411D: RFID система контроля доступа

FHT2422D: Биометрическая и RFID система контроля доступа

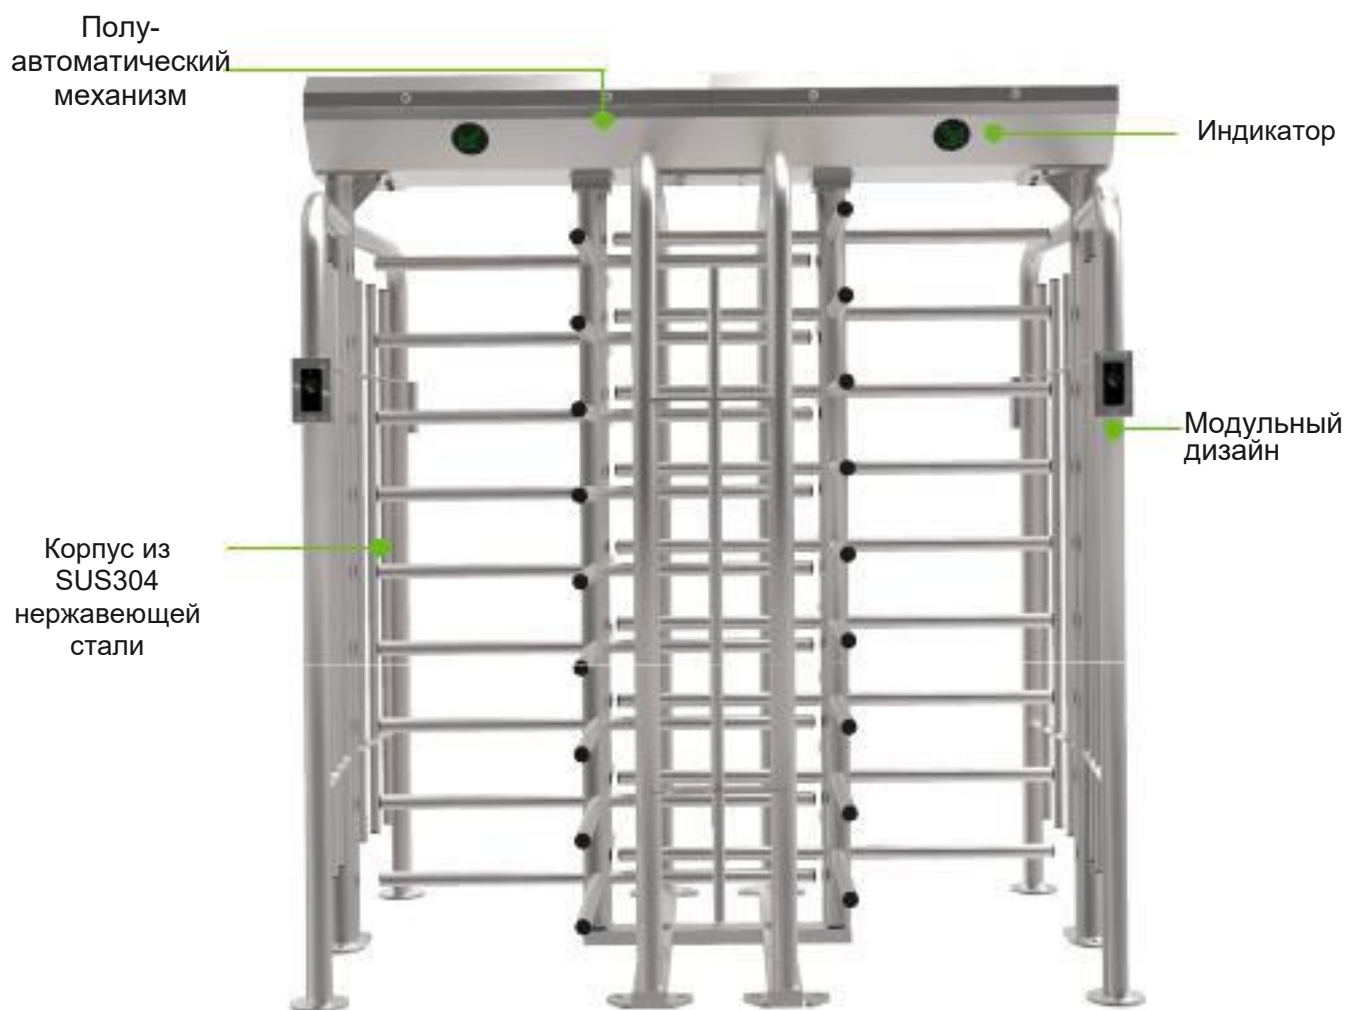

Применение



Правительство



Бизнес



Производство






Общественный транспорт

Спецификация

Питание		AC110В/220В, 50/60Гц
Рабочая температура		-28℃~60℃
Рабочая влажность		0%~95%
Рабочая среда		Снаружи/Внутри
Скорость чтения	RFID	Макс. 30/мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 25/мин.
	Лицо	Макс. 15/мин.
	Вена	Макс. 15/мин.
Ширина прохода (мм)		580
Занимаемая площадь (мм*мм)		2018 * 1324
Габариты (мм)		Д=2018 Ш=1324 В=2220
Габариты в упаковке (мм)		2120x600x460 и 1670x1510x217
LED-индикаторы		Есть
Материал корпуса		SUS304 Нержавеющая сталь
Материал барьера		SUS304 Нержавеющая сталь
Принцип открытия		Вращение
Экстренный режим		Есть
Уровень защиты		Высокий
Средняя наработка		2 миллиона открытий
Классификация защиты		IP54
Вес нетто (кг)		370
Вес брутто (кг)		420

Габариты (мм)

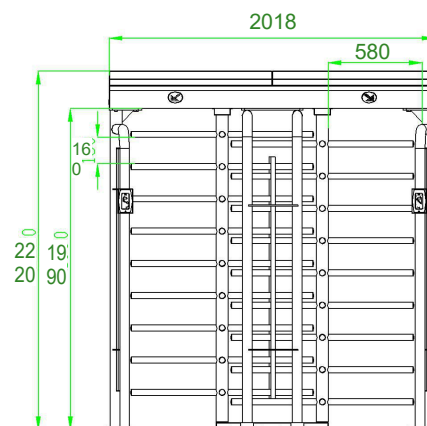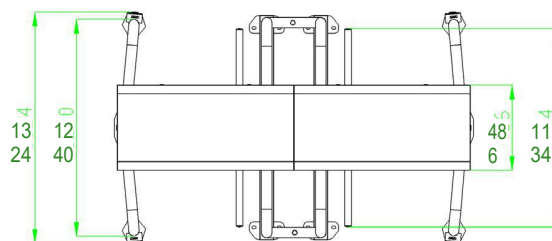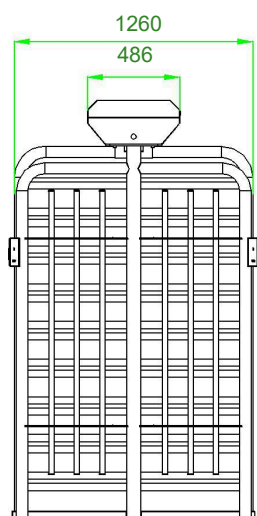

ZKTECO CO.,LTD.
Russia office
E-mail: sales@zkteco.ru
www.zkteco.com

© Copyright 2018. ZKTECO CO., LTD. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTECO CO., LTD. or a related company. All other products and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

