



# Считыватель серии QR600

Считыватель QR-кода и RFID-карт  
в металлическом корпусе



IP65



RFID



QR-код



QR600-HK



QR600-H



QR600-VK



QR600-V



Считыватель QR-кода - это считыватель в металлическом корпусе с классом водонепроницаемости IP65. Считыватель поддерживает распознавание как RFID-карт, так и QR-кода. Устройство считывания QR-кодов может поддерживать динамический QR-код с помощью мобильного приложения ZKBiosecurity.


## Общие характеристики

- Металлический корпус с клавиатурой
- Класс водонепроницаемости IP65
- Динамический QR-код с мобильным приложением ZKBiosecurity
- QR-код, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
- Поддержка кода PDF417 национальных идентификаторов Чили и Аргентины
- Связь: Wiegand и RS485 (поддержка OSDP только для RFID)
- Поддерживает идентификационные карты 125 кГц или карты IC 13,56 МГц, включая Ultralight, Mifare (S50 / S70), CPU, NFC (аналоговая карта), Desfire EV1, NTag.


## Технические характеристики

Модель	QR600-HK	QR600-H	QR600-VK	QR600-V
QR-датчик	QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 и т.д.			
RFID	125КГц ID-карты / 13.56МГц IC-карты			
Расстояние считывания	QR-код $\geq 5$ см; RFID-карта $\geq 4$ см			
Связь	Wiegand & RS485			
Класс защиты	IP65			
Питание	DC 12В ( $\pm 5\%$ )			
Рабочая температура	от -20°C до 60°C			
Температура хранения	от -20°C до 80°C			
Влажность	от 20% до 80% (при температуре рабочей среды составляет 25°C)			
Размеры	120*80*16 (мм)		138*58*16 (мм)	

## Размеры (мм)

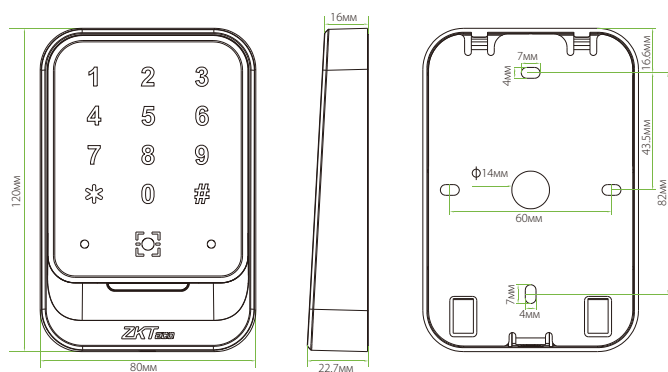

QR600 - HK

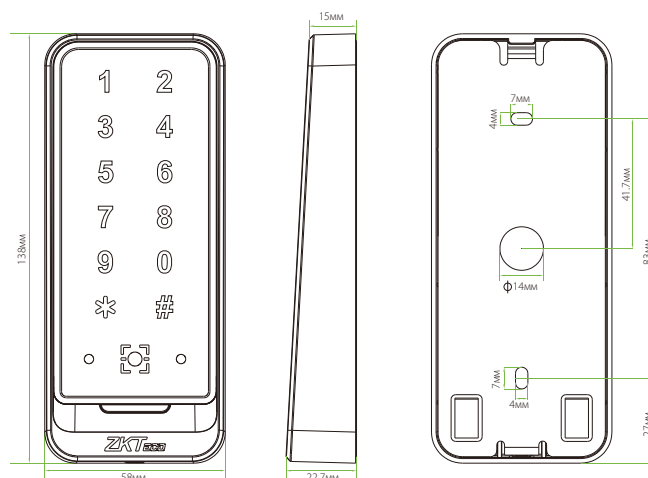

QR600 - VK

## Конфигурация

